



1264-1



1264-7

#### Användningsområde

Standardslutbleck 1264 för innerdörrar och utrymmen utan krav på godkänd låsenhet.

#### Egenskaper

- För begränsade brytkrafter
- Rundad framkant för låg friktion mellan slutbleck och fall

#### Funktion


- Håller dörren i stängd position genom fallens/regelns ingrepp
- 1264-1 – 1264-7 har enkel justerläpp för inställning av listtryck

#### Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallsrot.

	A Bredd	B Plös	C Längd	D Bredd
1264-1	36	13,5	150	-
1264-2	36	16	150	-
1264-3	36	19	150	-
1264-4	40	23	150	-
1264-5	36	13	150	33
1264-6	36	16	150	33
1264-7	40	20	150	37
1264-8	24	5,5	155	-

## Måttitning

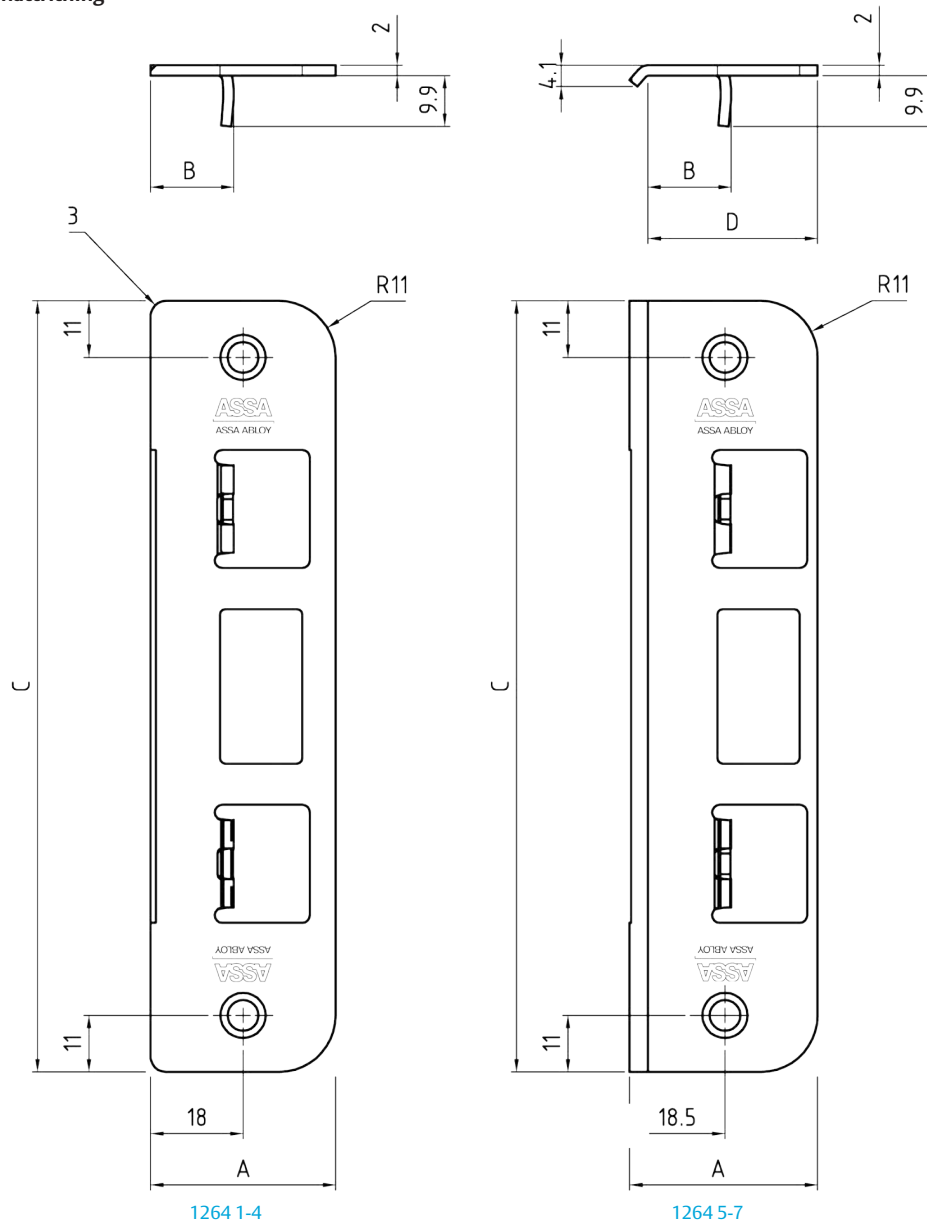

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: [helpdesk.marknad@assaabloy.com](mailto:helpdesk.marknad@assaabloy.com)

[www.assa.se](http://www.assa.se)