

## SPECIFIKATIONER

Aptuskabel 1 CPR

Längd

100m/500m per rulle

Antal par

2

Nettovikt i kg

5,1 / 100-rulle 27 / 500-rulle




# Aptuskabel 1 CPR

Partvinnad kabel för Aptus485-buss och strömmatning

**EGENSKAPER OCH FÖRDELAR**

- ▶ Ett grövre par för spänningsmatning, 1,0 mm<sup>2</sup>.
- ▶ Ett par för kommunikation, 0,15 mm<sup>2</sup>.
- ▶ Enklare installation med tydlig färgmärkning: Röd/Svart = +/-; Gul/Blå=A/B.
- ▶ Brandklassad och CE-märkt enligt CPR, Dca,s1,d1,a1.
- ▶ Halogenfri.
- ▶ Extra mångkardelig.
- ▶ Kabeln är avsedd för förläggning inomhus.

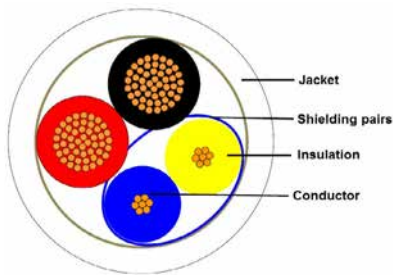

**DATA** Aptuskabel 1 CPR

Nominell spänning V	125
Minimal böjradie mm	60
Ledarmaterial	Extra mångtrådig koppar
Konfiguration	2x1 + 2x0,15
Färgmärkning	Röd/Svart + Gul/Blå
Skärmning	Datapar skärmat med al. folie. Skall ej anslutas.
Brandklassning enl CPR	Dca,s1,d1,a1
DOP-nummer (Declaration of performance)	BK013850101
<b>OMGIVNING</b>	
Temperatur °C	-20 till +70
Lufffuktighet %	10 till 100
<b>MÅTT</b>	
Längd	100m / 500m
Diameter	6,0mm
Nettovikt	51 kg/km



2017-12-05 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella

# www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon  
**växel:** 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10  
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se