

# ASSA säkerhetslutbleck Connect

Connect 1489-11/1489-12

Låshus



Säkerhetslutbleck  
Connect 1489-11/1489-12

#### Användningsområde

Säkerhetslutbleck för

- Ytterdörrar
- Dörrar i skalskydd

#### Egenskaper

- Uppfyller SS3522 utg 4 klass 3

#### Slutblecken är justerbara

- 1489-11 har plösmått mellan 12-18 mm
- 1489-12 har plösmått mellan 17-23 mm

#### Finns i två stolpbredder

- Modell 1489-11 har 40 mm bred stolpe
- Modell 1489-12 har 45 mm bred stolpe

#### Finns i ytbehandling

- Glansförzinkat (057)
- Zink alloy blank (058)

#### Funktion

- I fasta steg om 1,5 mm är slutblecket justerbart
- Justeringen görs enkelt och lätt med slutblecket på plats i karmen
- Hjälper till att optimera tätning av dörren

#### Miljö

Produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallsrot.

**ASSA**<sup>®</sup>


**ASSA ABLOY**

# ASSA säkerhetslutbleck Connect

Connect 1489-11/1489-12

Låshus

## Användarinstruktion och urtagsritning

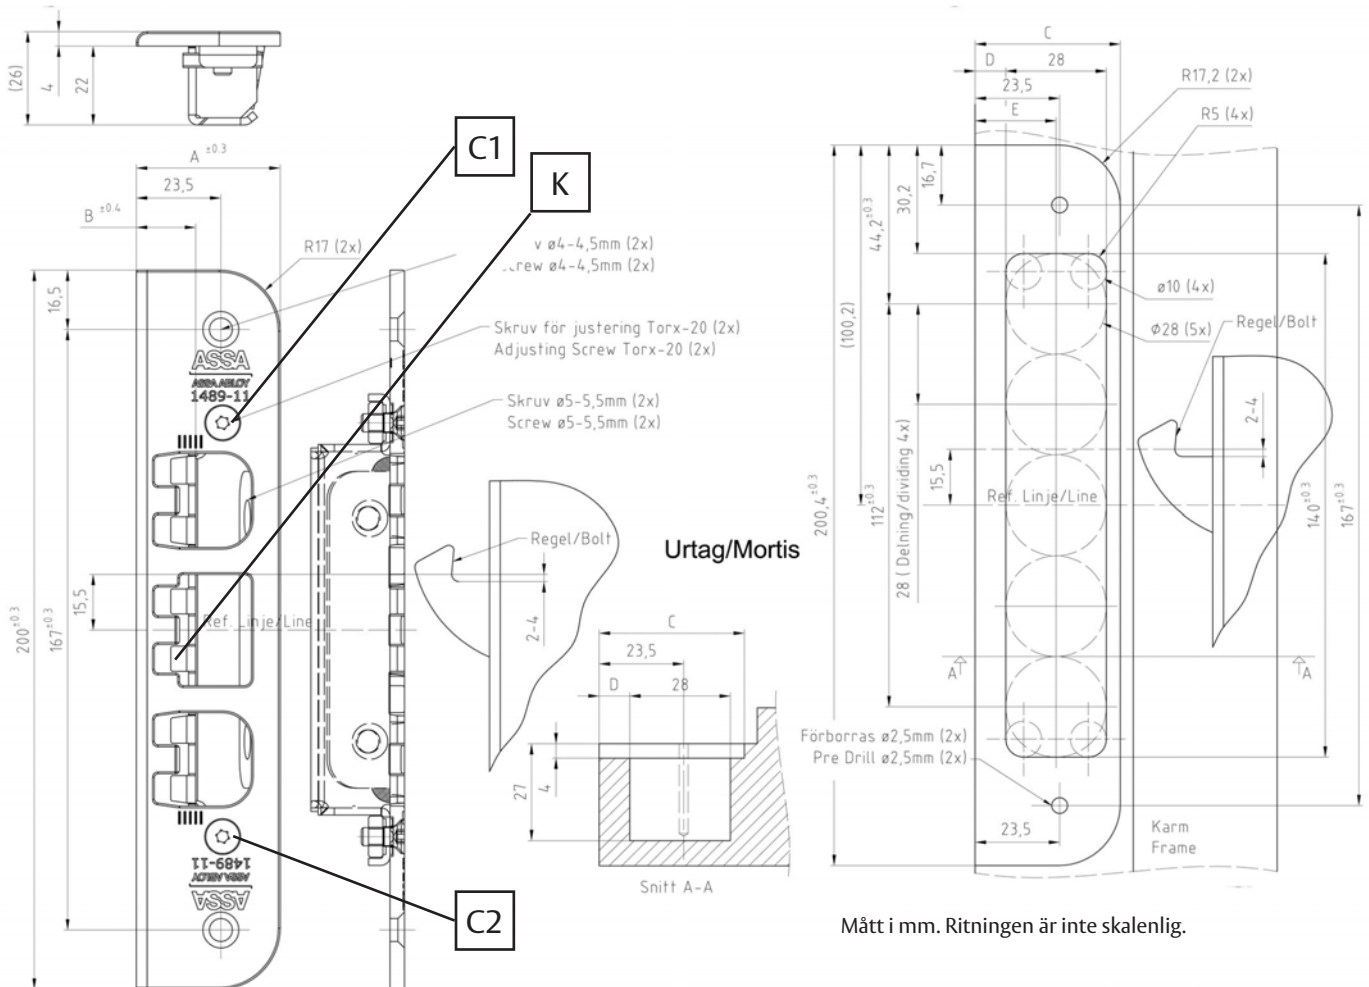

Mått i mm. Ritningen är inte skalenlig.

**ASSA**<sup>®</sup>  
**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:  
phone +46 (0)771 640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

### Justering av slutbleck

1. Använd en Torx mejsel T20 och lossa skruvarna C1 och C2. Skruva 1 ½ varv.
2. Nu är slutblecket redo för justering. Använd en plattmejsel eller dylikt och flytta på kappan märkt K till önskat läge. Se till så att kappan är rak.
3. Dra åt skruvarna C1 och C2. Prova så att dörren stängs ordentligt.

### Monteringsanvisning

1. Lås ut regeln och markera var regel träffar karmen.
2. Mät sedan in slutblecket efter urtagsritningen.

| Modell  | A (mm) | B (mm)          | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 1489-11 | 40,0   | 16,5<br>(12-18) | 40,4   | 8,5    | 22,5   |
| 1489-12 | 45,0   | 21,5<br>(17-23) | 45,4   | 13,5   | 27,5   |