

## Generisk dörrbladsläsare



DBL360 är en framtidssäker kompakt dörrbladsläsare som hanterar 13,56 MHz teknologier: MIFARE Classic, MIFARE Plus (nivå 1 och 3), MIFARE DESFire EV1+2, iCLASS, samt SEOS. Läsaren har även stöd för att i framtiden kunna uppgraderas till kommande 13,56 MHz teknologier. Läsaren är manipuleringskyddad då den har all intelligens säkert på insidan och endast antenndelen på utsidan.

DBL360 läsaren består av läsarenhet samt ett ABLOY ellås EL980 med split spindelfunktion. I de fall man önskar tryck- esavkänning och dörlägesindikering finns modellen DBL362 med ABLOY ellås EL981.

Inga extra hål behöver borraras i dörren för montering av låshus eller läsarenhet då kabeln förläggs inne i eller utanpå dörren.


Enheten kompletteras med trycke och låscylinder efter önskemål.

DBL360 används främst på innerdörrar. Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum, interna förråd, innerdörrar, kyl- lardörrar och kontor.

All programmering av systemet sker via ARX eller RX WEB programvara och all konfigurationsdata sparas i en central databas. Fördelarna med centralanslutna dörrblads-läsare är många. Administrationen av behörigheter är enkel då individuella kort omgående kan spärras i systemet. De senaste händelserna sparas i en loggfil i systemet.

DBL360 har inbyggd dörrkontrollenhet (DAC), vilket möjliggör en enkel installation då den kopplas direkt till central- enheten i passersystemet.

## Generisk dörrbladsläsare

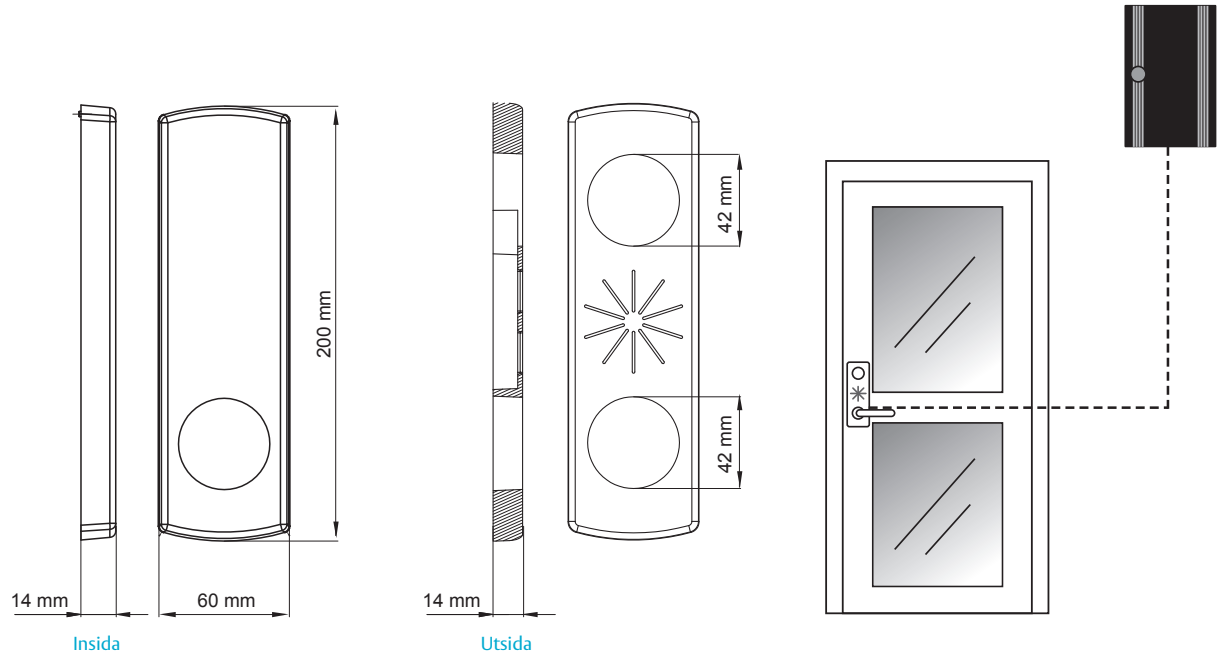

### Indikeringar

- Dörr olåst/ Giltig passage – blå
- Dörr spärrad/Ogiltigt kort – röd

### Ingångar/Utgångar

- Tryckesavkänning
- Dörlägesindikering via förreglingsfall
- Ingång för extern öppnknapp
- Ingång för extern dörlägesgivare (till exempel en magnetkontakt)

### Data

- Matningsspänning: 17,1 V AC/17-28V DC
- Strömförbrukning: vid 24V 30 mA
- Förbrukning vid olåst: vid 24V 150 mA
- Vikt: 1,5 kg inkl. låshus
- Temperaturområde: -25°C till +65°C
- Relativ fuktighet: 20-70%
- Lästeknologi: Generisk 13,56MHz (MIFARE Classic, MIFARE Plus (nivå 1 och 3), MIFARE DESFire EV1+2, iCLASS och SEOS)
- Uppfyller kraven för IP54

### Kan anslutas till

- Direktansluts till ARX, RX WEB

### Övrigt

- Valbar rättvänd/omvänd funktion
- Vändbar höger/vänster
- Har inbyggd sabotagekontakt
- Gjutna kåpor
- Kompletteras med trycke, cylinder och cylinderbehör

### Material

- Mattborstad krom

### Artikelnummer

- DBL360 med låshus (vändbart höger/vänster)  
S556 724 000
- DBL362 med låshus (vändbart höger/vänster)  
S556 724 001



CE-kontrollerad och godkänd

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640

Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: [helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com](mailto:helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com)

[www.assaabloyopeningsolutions.se](http://www.assaabloyopeningsolutions.se)